Eric Schomberg

Zerkleinerungs- und Separiertechnik

Ober-Saulheimer-Str. 20c
D - 55286 Wörrstadt (Mainz)
Tel.: ++ 49 (0) 6732 - 8744
Mobil.: ++ 49 (0) 172 - 6222515
E-mail.: info@Eric-Schomberg.de
www. Eric-Schomberg.de

Herstellungs- und Lieferprogramm









© 04/2008, Eric Schomberg, Zerkleinerungs- u. Separiertechnik
Herstellung und Vertrieb

Rotorschere Typ ES 60/35 Datenbl. Nr. 01

Schneidwerksbreite	600	mm
Schneidwerkslänge	350	mm
Achsabstand der Messerwellen	250	mm
Messerwellendrehzahl - Welle A ca.	60	U/Min
Messerwellendrehzahl - Welle B ca.	60	U/Min
Messerwellendrehmoment - Welle A ca.	875	Nm
Messerwellendrehmoment - Welle B ca.	875	Nm
Einfülltrichter	1.000 mm x 700	mm
Antriebsleistung	2 x 5,5	kW
Gesamtantriebsleistung	11	kW
Gewicht ca.	1.200	kg

Rotorschere Typ ES 60/85 Datenbl. Nr. 03

Schneidwerksbreite	600	mm
Schneidwerkslänge	850	mm
Achsabstand der Messerwellen	250	mm
Messerwellendrehzahl ca.	16	U/Min
Messerwellendrehmoment ca.	8.600	Nm
Einfülltrichter	1.200 mm x 1.700	mm
Antriebsleistung	2 x 15	kW
Gesamtantriebsleitung	30	kW
Gewicht	2.000	kg

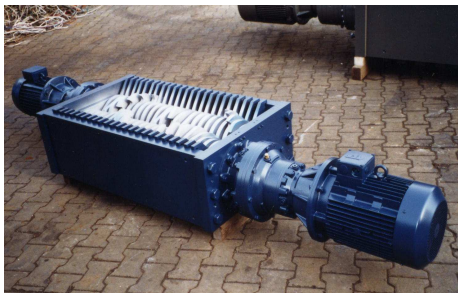

Rotorschere Typ ES 60/120 Datenbl. Nr. 04

Schneidwerksbreite	600 mm
Schneidwerkslänge	1.200 mm
Achsabstand der Messerwellen	250 mm
Messerwellendrehzahl ca.	16 U/Min
Messerwellendrehmoment ca.	8.600 Nm
Einfülltrichter	1.200 mm x 2.400 mm
Antriebsleistung	2 x 15 kW
Gesamtantriebsleistung	30 kW
Gewicht	2.600 kg

Rotorschere Typ ES 60/85 mit hydraulischem Stopfermechanismus Datenbl. Nr. 09

Schneidwerksbreite	600 mm
Schneidwerkslänge	850 mm
Achsabstand der Messerwellen	250 mm
Messerwellendrehzahl ca.	16 U/Min
Messerwellendrehmoment ca.	8.600 Nm
Einfülltrichter	1.200 mm x 1.700 mm
Antriebsleistung	2 x 15 kW
Gesamtantriebsleitung	30 kW
Gewicht	3.000 kg

Rotorschere Typ ES 60/120 mit hydraulischem Stopfermechanismus Datenbl. Nr. 10

Schneidwerksbreite	600 mm
Schneidwerkslänge	1.200 mm
Achsabstand der Messerwellen	250 mm
Messerwellendrehzahl ca.	16 U/Min
Messerwellendrehmoment ca.	8.600 Nm
Einfülltrichter	1.200 mm x 2.400 mm
Antriebsleistung	2 x 15 kW
Gesamtantriebsleistung	30 kW
Gewicht	3.800 kg

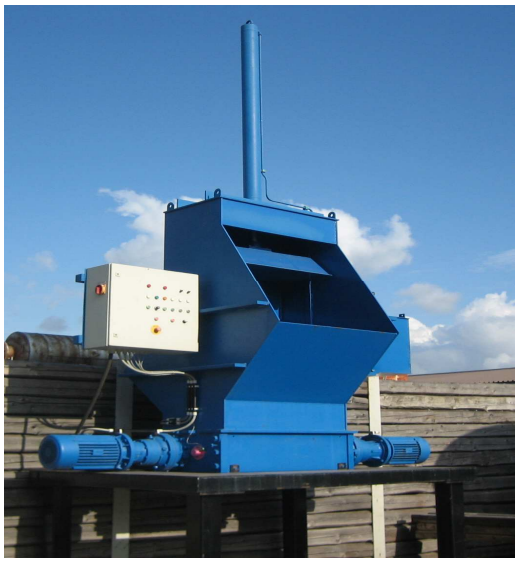

Rotorschere Typ ES 60/120
mit hydraulischem Stopfermechanismus
zur Zerkleinerung von IBC Behältern, 1.000 l
Datenbl. Nr. 11

Schneidwerksbreite	600 mm
Schneidwerkslänge	1.200 mm
Achsabstand der Messerwellen	250 mm
Messerwellendrehzahl ca.	16 U/Min
Messerwellendrehmoment ca.	8.600 Nm
Einfülltrichter	1.200 mm x 2.400 mm
Antriebsleistung	2 x 15 kW
Gesamtantriebsleistung	30 kW
Gewicht	4.800 kg

Auf unserer Webseite sehen Sie die Maschine in Betrieb

Rotorschere Typ ES 60/120
Sonderausführung für horizontalen
Materialeinzug Datenbl. Nr. 12

Schneidwerksbreite	600 mm
Schneidwerkslänge	1.200 mm
Achsabstand der Messerwellen	250 mm
Messerwellendrehzahl ca.	16 U/Min
Messerwellendrehmoment ca.	8.600 Nm
Einfülltrichter	1.200 mm x 2.400 mm
Antriebsleistung	2 x 11 kW
Gesamtantriebsleistung	22 kW
Gewicht	2.800 kg

Rotorschere Typ ES 90/135-D
Großgerät zur Zerkleinerung von
LKW – ReifenDatenbl. Nr. 13

Schneidwerksbreite	900 mm
Schneidwerkslänge	1.350 mm
Achsabstand der Messerwellen	375 mm
Messerwellendrehzahl ca.	10 U/Min
Messerwellendrehmoment ca.	40.000 Nm
Einfülltrichter	1.800 mm x 2.700 mm
Antriebsleistung	4 x 22 kW
Gesamtantriebsleistung	88 kW
Gewicht	8.500 kg

Auf unserer Webseite sehen Sie die Maschine in Betrieb

Materialbunker Typ ES 2000/7,5
Datenbl. Nr. 27

Breite	1.500 mm
Länge	2.400 mm
Fassungsvermögen	2 m^3
Antriebsleistung	7,5 kW
Gewicht	2.000 kg

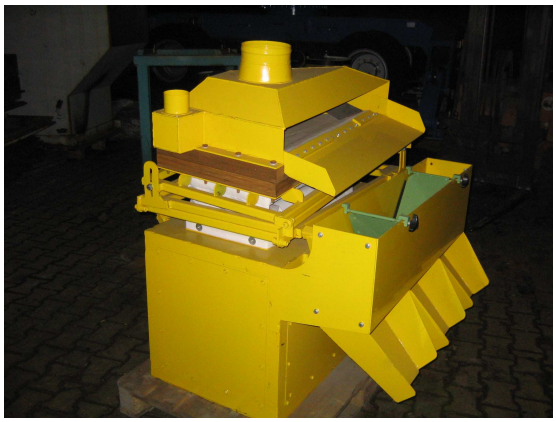

Separiertisch Typ Datenbl. Nr. 15	ES 375/750
Länge der Separierfläche	750 mm
Breite der Separierfläche	375 mm
Oberfläche der Separierfläche	0,183 qm
Rüttler Antriebsleistung	0,750 kW
Gebläse Antriebsleistung	0,750 kW
Gesamtantriebsleistung	1,500 kW
Gewicht	380 kg
Verarbeitungskapazität ca. :	**kg/h**
CU - Massivkabel	500
CU - Litzenkabel	250
AL - Kabel	300
CU - Granulat	600
CU/AL - Kühlerschrott	600
Elektronikschrott	250
Diverse Kunststoffe	300
Reifengummi	300

Separiertisch Typ Datenbl. Nr. 16	ES 500/1000
Länge der Separierfläche	1.000 mm
Breite der Separierfläche	500 mm
Oberfläche der Separierfläche	0,325 qm
Rüttler Antriebsleistung	1,500 kW
Gebläse Antriebsleistung	1,500 kW
Gesamtantriebsleistung	3,000 kW
Gewicht	650 kg
Verarbeitungskapazität ca. :	**kg/h**
CU - Massivkabel	1.500
CU - Litzenkabel	750
AL - Kabel	900
CU - Granulat	1.800
CU/AL - Kühlerschrott	1.800
Elektronikschrott	750
Diverse Kunststoffe	900
Reifengummi	900

Separiertisch Typ Datenbl. 17	ES 750/1500
Länge der Separierfläche	1.500 mm
Breite der Separierfläche	750 mm
Oberfläche der Separierfläche	0,731 qm
Rüttler Antriebsleistung	3,000 kW
Gebläse Antriebsleistung	3,000 kW
Gesamtantriebsleistung	6,000 kW
Gewicht	1.100 kg
Verarbeitungskapazität ca. :	**kg/h**
CU - Massivkabel	5.000
CU - Litzenkabel	2.500
AL - Kabel	3.000
CU - Granulat	6.000
CU/AL - Kühlerschrott	6.000
Elektronikschrott	2.500
Diverse Kunststoffe	3.000
Reifengummi	3.000

Kabelrecyclinganlagen Typ ES

Datenblatt Nr.		**18**	**19**
Verarbeitungskapazität ca. kg/h		**200/500**	**500/1200**
CU - Massivkabel	--- Isolationsmaterial	500	1.200
CU - Litzenkabel	--- Isolationsmaterial	200	500
AL - Kabel	--- Isolationsmaterial	300	600
CU - Granulat	--- AL - Granulat	500	1.000
CU /AL- Kühlerschrott		250	500
Elektronikschrott		250	500
Diverse Kunststoffe		400	800
Reifengummi	--- Textilanteile	300	600